




TIS 904-2532





TIS 344-2530

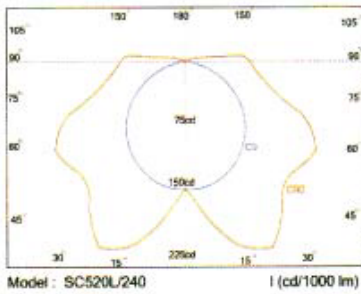

คุณสมบัติ


- มาตรฐานดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มอก.904-2532
- มาตรฐานบริษัทส่องสว่าง : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (EMC) มอก. 1955-2542
- ขั้วรับหลอดแบบบิดล็อค และขั้วรับสตาร์ทเตอร์ ผลิตจาก Polycarbonate คุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน มอก. 344-2530
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทนและปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน
- ส่วนหัวโคมเสริมโครงสร้างพิเศษ เพิ่มความแข็งแรง โคมจะไม่หักหรือหล่น แม้ใช้งานในที่ลมแรง
- ฝาครอบอะคริลิคคุณภาพสูง ทนต่อความร้อน และรังสีอุลตราไวโอเล็ตให้การส่องสว่างสม่ำเสมอ
- เพิ่มระดับการป้องกันน้ำ และแมลงได้ดียิ่งขึ้น

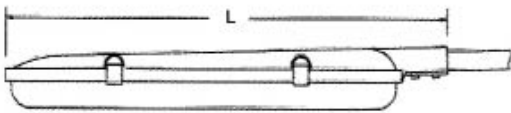

Cat. No.	Type	W(mm.)	H(mm.)	L(mm.)	Pole (inch)
STL01-1T8-018	1x18W	130	115	735	∅ 1.0
STL01-1T8-036	1x36W	120	115	1,345	∅ 1.0
STL01-2T8-018	2x18W	180	115	740	∅ 1.5
STL01-2T8-036	2x36W	160	115	1,350	∅ 1.5


STL02-1E27-125

For HID Lamp 125-160 w

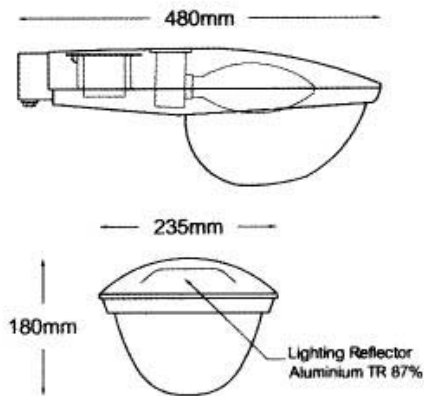


STL03-1E40-400

For HID Lamp 250-400 w

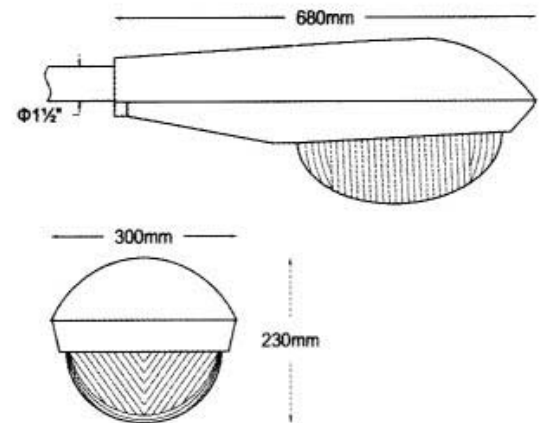


- ขั้วหลอดเซรามิคทนความร้อนสูง
- แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมเงาจากเยอรมัน เพื่อประสิทธิภาพการสะท้อนแสงสูงสุด
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์จุดหลอดได้ภายในดวงโคม
- ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียม ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

- ฝาครอบแก้วออกแบบเพื่อการกระจายแสงสม่ำเสมอ
- ฝาครอบแก้วยึดบานพับ เพิ่มความสะดวกในการเปิด-ปิดโคม เพื่อการดูแลรักษา และเปลี่ยนหลอดไฟ
- สำหรับหลอดไฟต่อไปนี้
 - หลอดแสงจันทร์
 - หลอดโซเดียม
 - หลอดเมทัลฮาไลด์

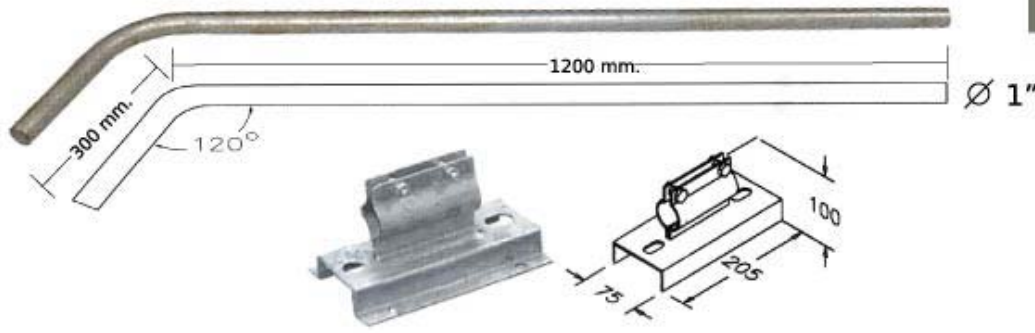

STL04-S01-010

กิ่งโคม 1"x1.5 m.
พร้อมขาจับปรับไม่ได้

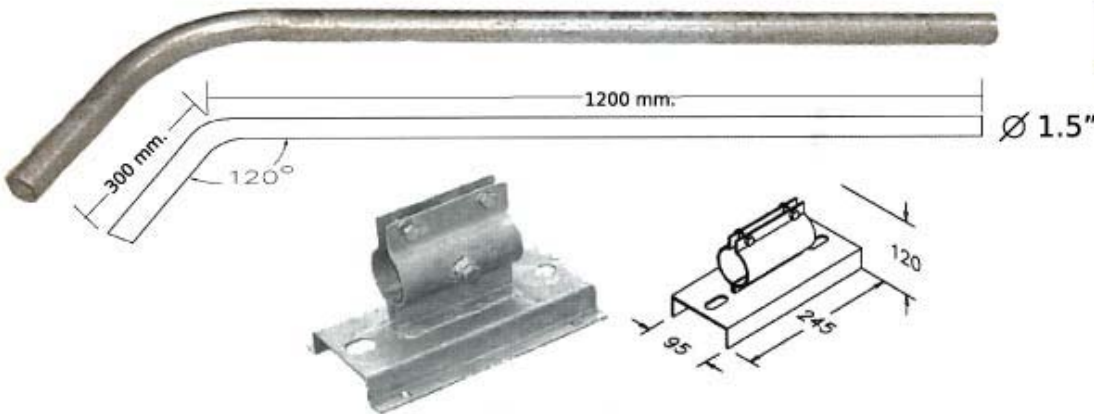


STL04-S01-015

กิ่งโคม 1.5"x1.5 m.
พร้อมขาจับปรับไม่ได้

STL04-S02-010


กิ่งโคม 1"x1.5 m.
พร้อมขาจับปรับได้

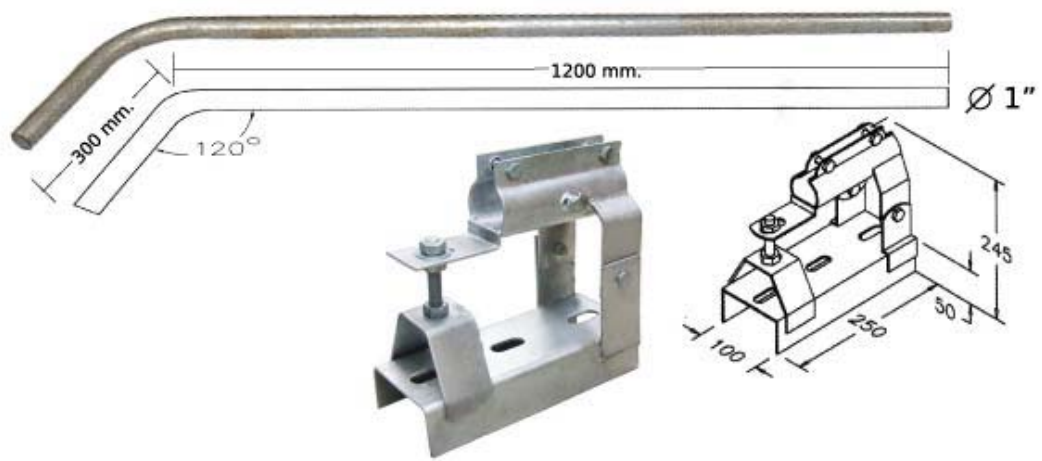

STL04-S02-015

กิ่งโคม 1.5"x1.5 m.
พร้อมขาจับปรับได้



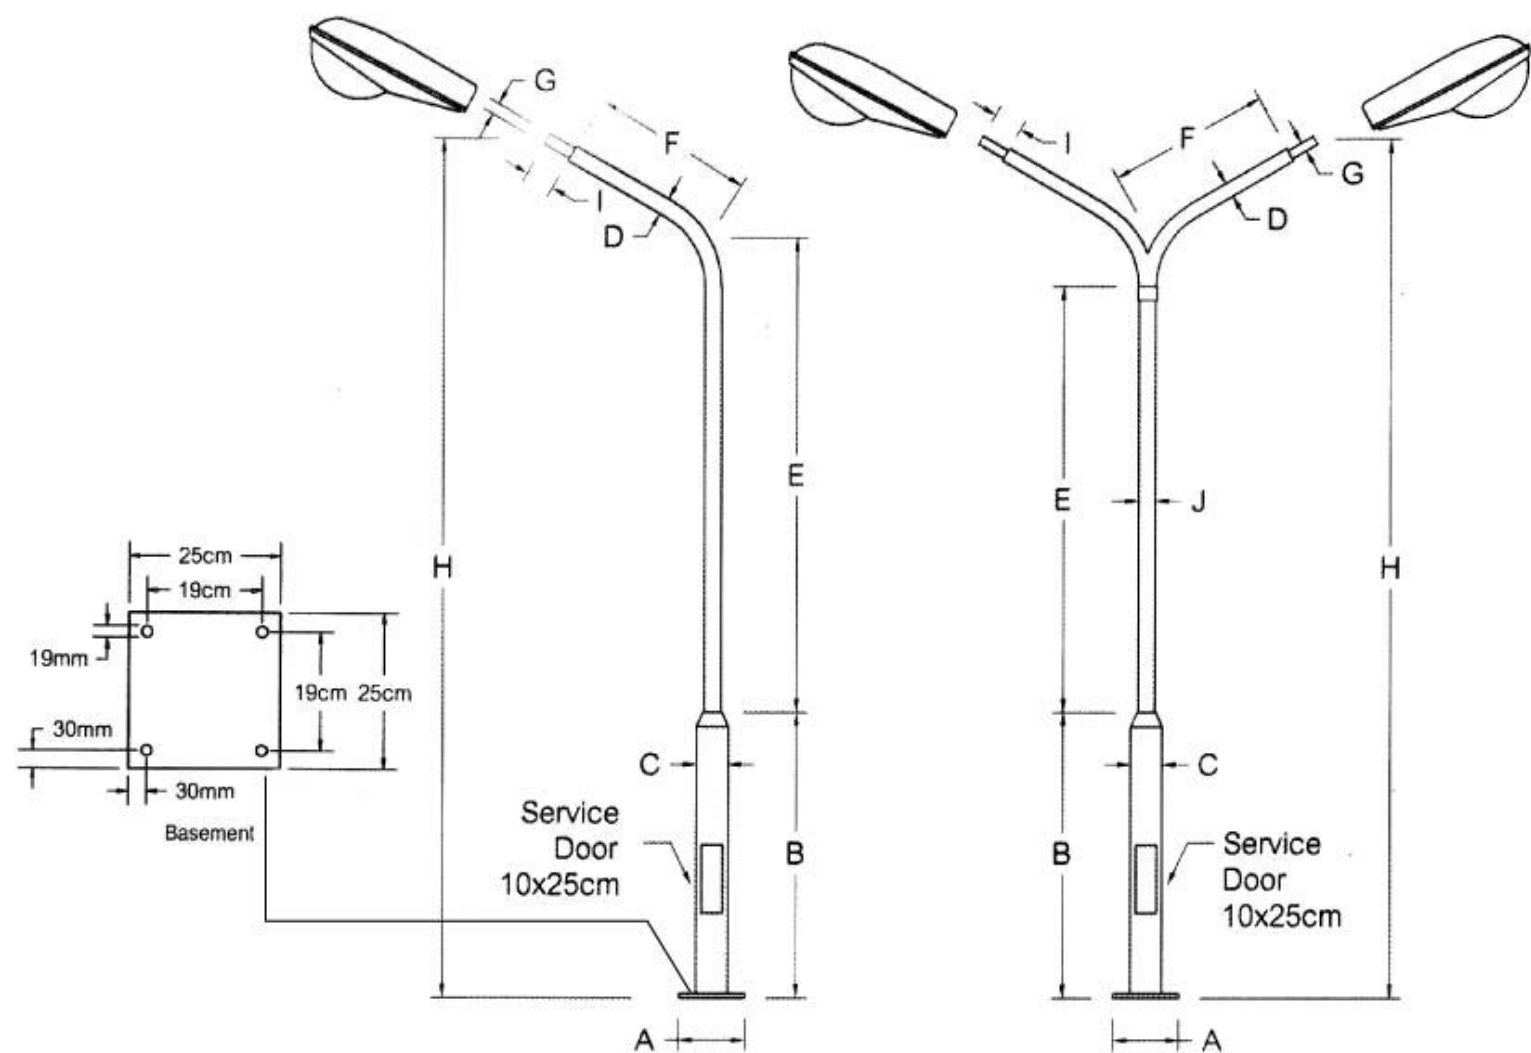

เสากิ่งเดี่ยวเล็ก										
Cat. No.	Description	Dimension (mm.)					Overall Height	Spigot Size		Adapter (Optional)
		A	B	C	E	F		H	I	
PTP08-1B-300	เสากิ่งเดี่ยวเล็ก 3.0 ม.	250	1100	115	1400	600	3000	80	48	(33)
PTP08-1B-400	เสากิ่งเดี่ยวเล็ก 4.0 ม.	250	1100	115	2400	600	3000	80	48	(33)

เสากิ่งคู่										
Cat. No.	Description	Dimension (mm.)					Overall Height	Spigot Size		Adapter (Optional)
		A	B	C	E	F		H	I	
PTP08-2B-300	เสากิ่งคู่ 3.0 ม.	250	1100	115	1400	600	3000	80	48	(33)
PTP08-2B-400	เสากิ่งคู่ 4.0 ม.	250	1100	115	2400	600	4000	80	48	(33)
PTP08-2B-500	เสากิ่งคู่ 5.0 ม.	250	1100	115	3400	600	5000	80	48	(33)